

POUR TOUS CEUX QUI PERCUTENT

FOR THOSE ABOUT TO COLLIDE







LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

Vous gérez un site industriel ou un entrepôt ?

Vous êtes donc sensibilisés à l'importance d'assurer la sécurité de vos collaborateurs et la protection de vos équipements.

Forts d'une expérience de 20 ans dans l'aménagement de locaux agro-alimentaires, nous avons conçu et développé la gamme de protections **Nochok®** afin de préserver votre personnel et l'intégrité de vos locaux. Nos solutions protègent vos bâtiments contre les chocs chariots. La gamme de produits **Nochok®** est complète : poteaux, barrières, rails, portes ...

Grâce à notre connaissance approfondie des exigences et des problématiques qui vous sont imposées, nous sélectionnons les dispositifs de sécurité et l'implantation les mieux adaptés à votre site.

Nous sommes à votre service pour vous conseiller et vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet.

THE CHOICE OF SAFETY


Are you managing an industrial plant or a warehouse?

You are therefore aware of the importance of ensuring the safety of your employees and the protection of your devices.

With 20 years of experience in equipping agri-food premises, we have designed and developed the Nochok® range of protection products to keep your employees and premises safe and undamaged. Our products protect your building against the impact of forklift. The Nochok® range is complete: Bollards, barriers, rails, doors...

Thanks to our in-depth knowledge of your requirements, we have selected the best security equipment and the most suitable installation for your facility.

We are at your service to advise and support you in all stage of your project.



UNE TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOCS

VERY HIGH IMPACT RESISTANCE

Le système Nochok® est inégalé en termes de résistance aux chocs.

De nombreux essais normés l'attestent.

The Nochok® system is unsurpassed in shock resistance.

Many standardised tests confirm this.

NOUS AVONS ÉPROUVÉ NOS SOLUTIONS
SELON 2 MÉTHODES

WE HAVE TESTED OUR PRODUCTS
USING 2 METHODS



■ LE CRASH TEST

La première, réalisée par le laboratoire indépendant Transpolis a eu pour objectif de réaliser un crash test grandeur nature : un véhicule impacteur de 4 tonnes a été lancé à une vitesse de 9 km/h sur une barrière de protection piétons Nochok®.

Les conclusions de cet essai :

- Aucune rupture de l'objet de l'essai
- Pas de franchissement par l'impacteur
- L'impacteur correctement retenu
- L'intégrité du béton préservée autour de l'implantation de l'objet



■ LA RÉSISTANCE À LA RUPTURE

La seconde méthode menée par l'institut TÜV NORD s'est articulée autour de tests de pendules sur des barrières en situation.

Les résultats des tests confirment les retours d'expérience de nos clients. Nochok® est la SEULE gamme de barrières qui tient le choc !

■ THE CRASH TEST

The first one, realized by the independent Transpolis Laboratory, aimed to carry out a full-scale crash test: a four-tonne impactor vehicle launched at a speed of 9 km/h into a Nochok® pedestrian barrier.

The conclusions of this test:

- No breakage of the test subject
- No overrun of the impactor
- Proper retention of the impactor
- No damage to the concrete surrounding the test object

■ THE BREAKING STRENGTH

The second one, carried out by the TÜV Nord Institute, aimed to carry out Pendulum tests in situations on barriers.

The test results confirm our customers' feedback. Nochok® is the ONLY range that absorbs the shock!

Voir notre documentation « La meilleure résistance »
See our documentation «La meilleure résistance»



UN ANCRAGE AU SOL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

A GROUND ANCHOR THAT CHANGE THE GAME



■ L'INTÉGRITÉ DE VOS SOLS ASSURÉE

Sous l'effet d'un choc très violent, la tige filetée plie, entraînant avec elle le basculement du fourreau qui se décolle du sol, sans l'endommager. Aucun système concurrent n'est en mesure de garantir l'intégrité de votre sol en cas de choc.



■ L'HYGIÈNE DE VOS LOCAUX GARANTIE

Les produits Nochok® sont tous ancrés dans le sol pour s'affranchir de rivets et de platines qui ne conviennent pas aux ambiances agro-alimentaires à cause du risque d'encrassement et de la difficulté à les nettoyer.



■ UNE MAINTENANCE FACILITÉE

Lorsque la tige filetée plie, le fourreau reste intact. Il faut simplement la redresser ou la remplacer. La protection Nochok® retrouve alors ses capacités de résistance initiales. L'utilisation et l'entretien des produits Nochok® demeurent simples pour les équipes de maintenance.



■ UN DÉPLOIEMENT ÉVOLUTIF

Les produits Nochok® sont facilement et entièrement démontables ce qui permet d'utiliser et de réutiliser les protections en fonction de l'évolution de votre atelier industriel. Il suffit d'effectuer un nouveau carottage au nouvel emplacement de la protection et de combler l'ancienne zone d'ancrage avec un mortier.

■ THE INTEGRITY OF YOUR GROUND IS ASSURED

Under the effect of a very violent shock, the threaded rod bends, causing the sheath to tilt and come off the ground, without damaging it. Any other competitor's system can guarantee the integrity of the ground in case of shocks.

■ THE HYGIENE OF YOUR PREMISES IS GUARANTEED

Nochok® products are all anchored to the ground to get rid of the rivets and plates, which are not suitable for the food processing environments due to the risk of clogging and the difficulty of cleaning.

■ EASIER MAINTENANCE

When the threaded rod bends, the sheath is still intact. It simply needs to be straightened or replaced. The Nochok® protection will then regain its original strength. The use and maintenance of Nochok® products remain simple for maintenance teams.

■ AN EVOLUTIONARY DEPLOYMENT

The Nochok® products are easily and totally removable, allowing the protection to be used and reused according to the evolution of your industrial workshop. All you need to do is drill a hole in the new area of protection and fill in the old anchorage with mortar.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

THEY TRUST US



L'ORÉAL



BOUYGUES

septodont



XPO
Logistics



SKF

STEF



DANONE



LACTALIS

DES COÛTS DE MAINTENANCE LIMITÉS ET UN ENTRETIEN FACILE

LIMITED MAINTENANCE COSTS AND EASY MAINTENANCE

Les protections anti-collisions Nochok® sont pour vous un excellent retour sur investissement en quelques mois grâce à leurs coûts de maintenance limités et leur entretien facile.

Nochok® anti-collision protections are an excellent return on investment in few months for you, thanks to their low maintenance costs and easy maintenance.



ÉCONOMIES
SUBSTANTIELLES
SUBSTANTIAL
SAVING



RÉSISTANCE
INÉGALÉE
UNRIVALLED
RESISTANCE



COÛTS DE
MAINTENANCE RÉDUITS
REDUCED
MAINTENANCE COST

PROBLEME / PROBLEM



SOLUTION / SOLUTION



AVANTAGES ÉCONOMIQUES

ECONOMIC BENEFITS

Ce cahier des charges exigeant nous permet de vous proposer des protections anti-chocs chariot aux avantages indéniables tant en termes de résistance qu'en termes d'économies induites. Vos sols seront toujours préservés même après des chocs répétés.

Facile à entretenir, la gamme Nochok® ne consommera pas l'énergie de vos équipes de maintenance ni celles de vos sous-traitants (installateurs de sols en résine etc.).

These demanding specifications allow us to offer you protection from forklift with undeniable advantages both in terms of resistance and in terms of costs savings. Your floors will always be preserved even after repeated shocks.

Easy to maintain, the Nochok® range will not consume the energy of your maintenance teams or those of your subcontractors (resin floor installers, etc.).

AUTRES FABRICANTS COMPETITORS



DÉTÉRIORATION
DEGRADATION



MAINTENANCE
MAINTENANCE



SURCOÛTS
EXTRA COST

NOCHOK®



DURABILITÉ
DURABILITY



RÉSISTANCE
ROBUSTNESS



100% D'ÉCONOMIE
100% OF ECONOMIE SAVING



POTEAUX DE PROTECTION ANTI-CHOC

PROTECTION BOLLARDS ANTI-SHOCK

DESTINATION

La meilleure solution pour protéger pieds de rack, montants de porte ou angles de cloisons. Egalement utilisables pour protéger des zones réduites mais exposées.

USES

The best option to protect inside doors and corners. Moreover, it is the ideal solution for smaller surface areas requiring protection.



DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)				FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
REF.	DIAMÈTRE DIAMETER	HAUTEURS HEIGHT	Ø Tige fileté Ø ROD	Ø	PROFONDEUR DEPTH
11001 ●	70	266	20	48	150
11010 ●●	100	430	30	68	150
11020 ●●	100	530	30	68	150
11030 ●●	120	430	30	68	150
11040 ●●	120	530	30	68	150
11045*●●	120	530	30	68	150
11050 ●●	120	800	30	68	150
11060 ●●	120	1200	30	68	150
11070*●●	120	1200	30	68	150

* Pied renforcé / *reinforced foot



POTEAUX DE SIGNALISATION

SIGN POSTS

DESTINATION

Un poteau Nochok® sur lequel est fixé un tube qui peut atteindre 2,5 m afin d'attirer l'attention du cariste dans certains environnements.

USES

A Nochok® post on which is fixed a tube that can reach 2,5 m in order to attract the driver's attention in certain environments.



REF.	DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)		
	DIAMÈTRE DIAMETER	HAUTEUR HEIGHT	Ø Tige filetée Ø ROD
11110	110	1000	30
11120	110	1500	30
11130	110	2000	30
11140	110	2500	30

FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
Ø	PROFONDEUR DEPTH
68	150
68	150
68	150
68	150





BARRIÈRE MONO

SINGLE CRASH BARRIER

DESTINATION

La meilleure solution pour protéger les murs et les matériels. Grâce à son système d'ancrage unique, elle résiste parfaitement aux impacts.

USES

The best solution to protect walls or objects. Thanks to its firm anchoring, it provides high impact resistance.



REF	DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)					FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
	DIAMÈTRES DIAMETER	LONGUEURS LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEURS HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD	Ø	PROFONDEUR DEPTH
12010 ●	70	500	2	125	16	38	150
12020 ●	70	1000	2	125	16	38	150
12030 ●	70	1500	3	125	16	38	150
12040 ●	70	2000	3	125	16	38	150
12050 ●●	120	500	2	175	20	48	150
12060 ●●	120	1000	2	175	20	48	150
12070 ●●	120	1500	3	175	20	48	150
12080 ●●	120	2000	3	175	20	48	150





BARRIÈRE DUO

DOUBLE CRASH BARRIER

*Double
efficacité*

DESTINATION

La protection Nochok® :

Une barrière double pour prévenir des chocs à plus grande hauteur et une hauteur de protection d'impact augmentée.

USES

Nochok® protection :

A double crash barrier to avoid higher impacts and an increased impact protection height.



DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)							
REF	DIAMÈTRES DIAMETER		LONGUEURS LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEURS HEIGHT	Ø Tiges filées Ø ROD	
	INF	SUP					
13010 	70	70	500	2	230	16	
13020 	70	70	1000	2	230	16	
13030 	70	70	1500	3	230	16	
13040 	70	70	2000	3	230	16	
13050  	120	120	500	2	340	20	
13060  	120	120	1000	2	340	20	
13070  	120	120	1500	3	340	20	
13080  	120	120	2000	3	340	20	

FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
Ø	PROFONDEUR DEPTH
38	150
38	150
38	150
38	150
48	150
48	150
48	150
48	150





BARRIÈRE MIDI

MIDI BARRIER

DESTINATION

500 mm de protection contre les impacts les plus courants du milieu industriel.

USES

500 mm of protection against most common impacts in warehouses.



REF	DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)					
	DIAMÈTRES DIAMETER		LONGUEURS LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEURS HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD
	INF	SUP				
14010	120	120	500	2	500	20
14020	120	120	1000	2	500	20
14030	120	120	1500	3	500	20
14040	120	120	2000	3	500	20

FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
Ø	PROFONDEUR DEPTH
48	150
48	150
48	150
48	150





BARRIÈRE FLEX T 110

CRASH FLEX BARRIER T110

*Place à la flexibilité !**

DESTINATION

Des barrières Flex pour encaisser les chocs.
À réserver aux locaux industriels acceptant des dispositifs creux ou avec cavités.

USES

Flex barriers to absorb shocks.
For industrial areas that accept cavity fittings only.



DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)					
REF	DIAMÈTRES DIAMETER	LONGUEURS LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEURS HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD
12110	110	500	2	175	14
12120	110	1000	2	175	14
12130	110	1500	3	175	14
12140	110	2000	3	175	14
12150	110	2500	4	175	14

FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
Ø	PROFONDEUR DEPTH
36	150
36	150
36	150
36	150
36	150



** Flexibility is the key*



BARRIÈRE FLEX T 170 / T 170 PLUS

T 170 / T 170 PLUS CRASH BARRIER


DESTINATION

Diamètre augmenté et bouchons filetés en PEHD assurent toujours plus d'efficacité. Le plus, la barre inférieure anti-fourches.

USES

Increased diameter and HDPE threaded caps always provide greater efficiency.

The advantage : the bottom anti-fork bar.

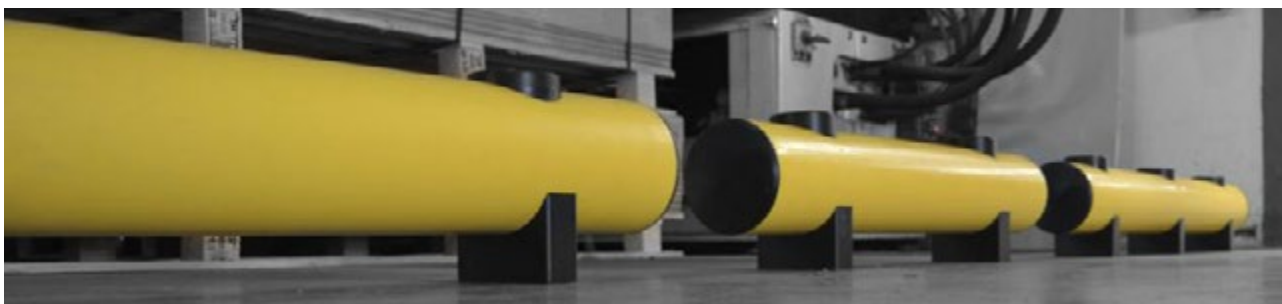

DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)						FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
REF	DIAMÈTRES DIAMETER	LONGUEURS LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEURS HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD	Ø	PROFONDEUR DEPTH
12160	170	500	2	235	16	38	150
12170	170	1000	2	235	16	38	150
12180	170	1500	3	235	16	38	150
12190	170	2000	3	235	16	38	150





BARRIÈRE DUO FLEX T170

DOUBLE CRASH FLEX BARRIER T170

DESTINATION

Les barrières duo FLEX T170 ont une structure creuse les rendant flexibles lors de chocs.

En option, les barrières duo FLEX T170 Plus avec barre anti-fourches empêchent les dommages liés aux fourches des chariots élévateurs et des transpalettes.

Cette barrière fournit une protection à moyenne hauteur dans les zones vulnérables aux chariots élévateurs.

USES

The double crash FLEX T170 have a hollow structure making them flexible during impacts.

As an option, the double crash FLEX T170 with anti-fork bar prevent damage caused by the forks of forklifts and pallet trucks.

This barrier provides mid-height protection in areas vulnerable to forklifts.



REF	DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)					Ø Tiges filetées Ø ROD
	DIAMÈTRES DIAMETER		LONGUEURS LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEURS HEIGHT	
	INF	SUP				
13150  	170	170	500	2	450	16
13160  	170	170	1000	2	450	16
13170  	170	170	1500	3	450	16
13180  	170	170	2000	3	450	16

FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
Ø	PROFONDEUR DEPTH
38	150
38	150
38	150
38	150





BARRIÈRE SÉPARATION

SEPARATION BARRIER

DESTINATION

Idéale pour créer un couloir de circulation piétons visible et sécurisé.

USES

Ideal for creating a visible and secure pedestrian circulation corridor.



DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)								FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
REF	POTEAUX BOLLARD		TRAVERSES CROSSBAR	LONGUEUR LENGTH	COND. CONDITIONING	HAUTEUR HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD	Ø	PROFONDEUR DEPTH
	N°	Ø							
19005	2	70	40/40/40	1000	2 lisses de 40	1100	14	36	150
19010	2	70	40/40/40	1500	2 lisses de 40	1100	14	36	150



BARRIÈRE HAUTE ZONE MIXTE


HIGHT BARRIER MIXED ZONE

DESTINATION

Inventée pour prévenir les accidents et protéger les piétons en zone de chariots.

USES

Designed to prevent accidents and for the protection of people in forklift area.

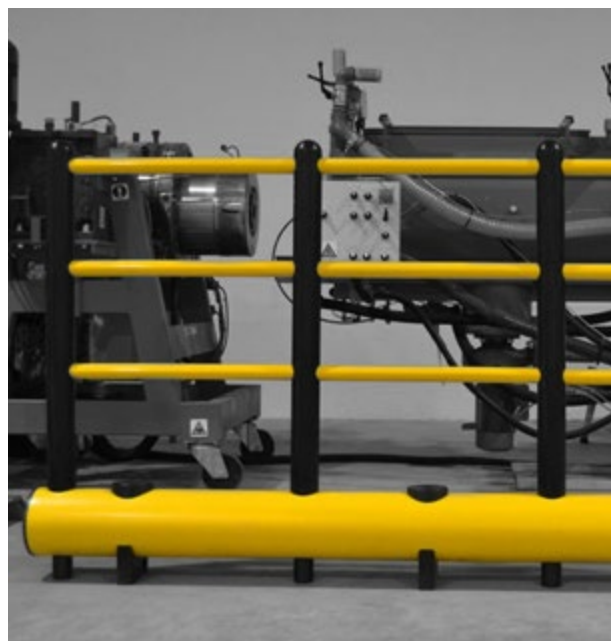

DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)							FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
REF	DIAMETRES DIAMETER		LONGUEUR LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEUR HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD	Ø	PROFONDEUR DEPTH
	INF	SUP						
15110	120	40/40/40	1000	2	1100	20	48	150
15120	120	40/40/40	1500	3	1100	20	48	150
15130	120	40/40/40	2000	3	1100	20	48	150





BARRIÈRE HAUTE PROTECTION LOURDE

HEAVY DUTY BARRIER

DESTINATION

La meilleure solution pour assurer la sécurité des piétons dans les zones de trafic intense.


USES

Designed to prevent accidents and for the protection of people in forklift area.



DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)							FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
REF	DIAMETRES DIAMETER		LONGUEUR LENGTH	ANCRAGES N° BASES	HAUTEUR HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD	Ø	PROFONDEUR DEPTH
	INF	SUP						
15010	120	50	1000	2	1200	20	52	150
15020	120	50	1500	2	1200	20	52	150
15030	120	50	2000	2	1200	20	52	150
15040	120	50	1500	3	1200	20	52	150
15050	120	50	2000	3	1200	20	52	150



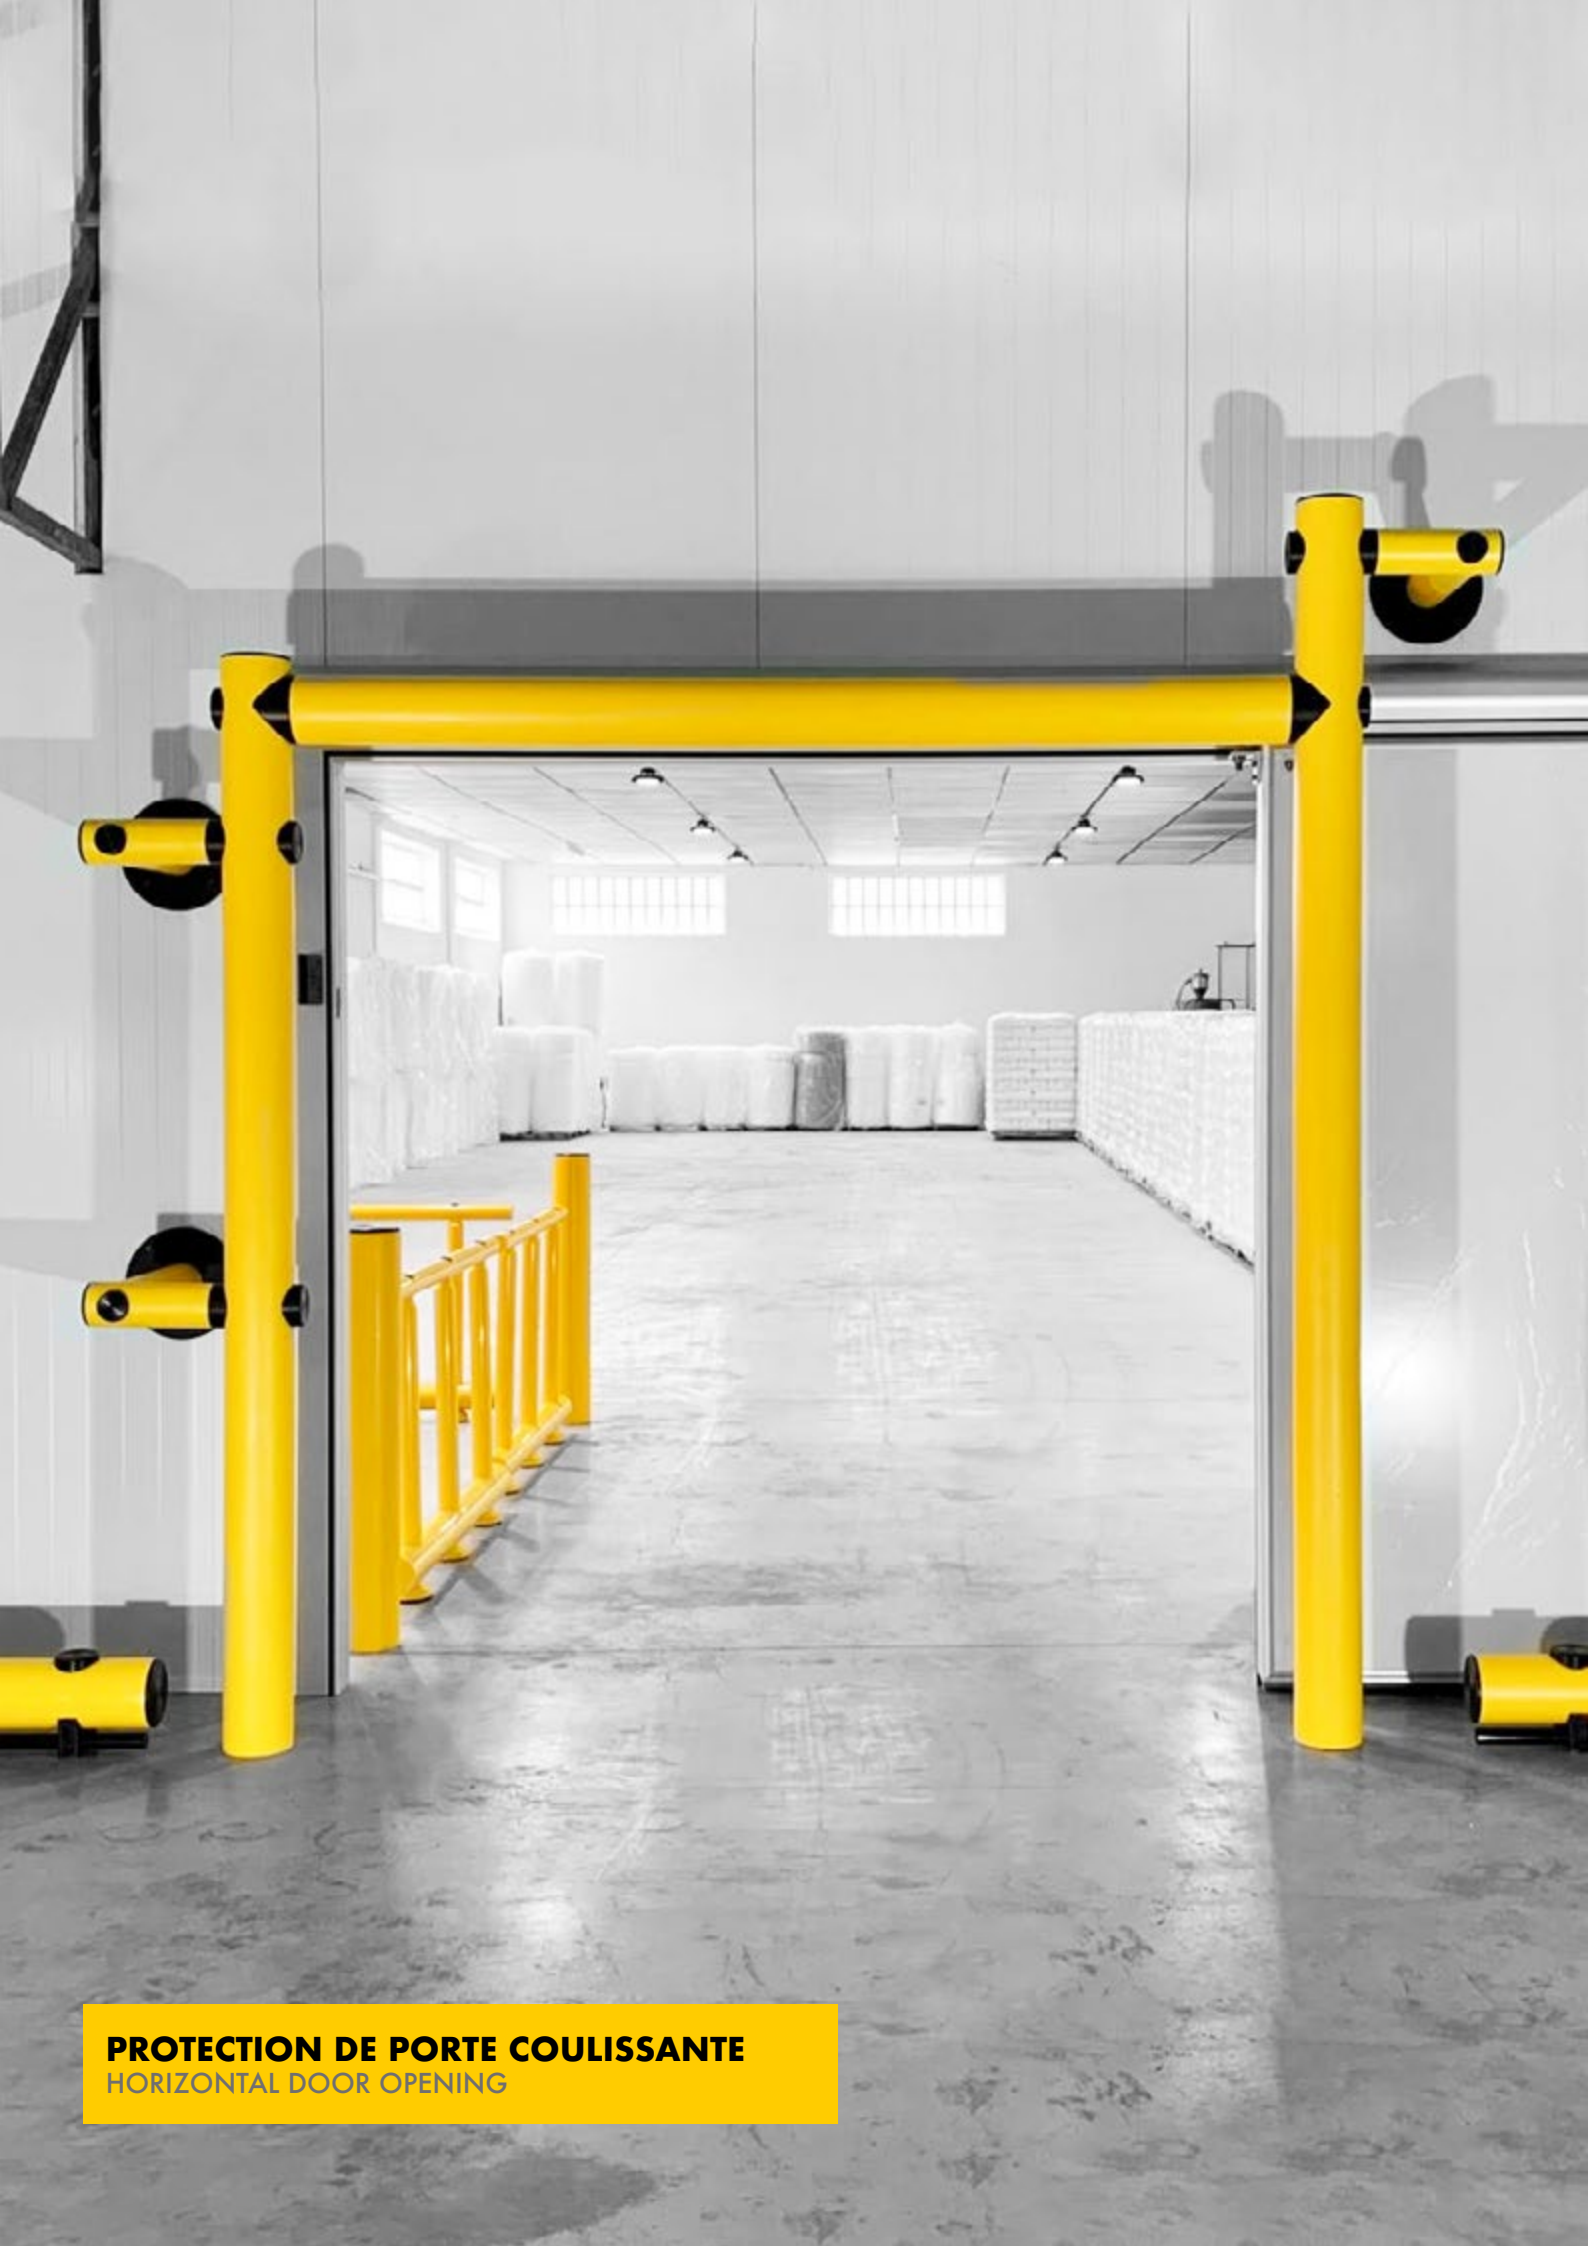

PROTECTION DE PORTE COULISSANTE
HORIZONTAL DOOR OPENING

PORTIQUES DE PROTECTION DE PORTES

PERIMETER DOOR PROTECTION

**PROTECTION DE PORTE
À OUVERTURE VERTICALE**

DOOR PROTECTION WITH VERTICAL OPENING



AVANTAGES PORTIQUES

PTH ADVANTAGES PERIMETER DOOR PROTECTION



RÉSISTANCE AUX IMPACTS
RESISTANT TO IMPACTS



FLEXIBILITÉ ET ROBUSTESSE
FLEXIBLE & ROBUST



BRAS DE RENFORT ARTICULÉS
BUILT-IN REINFORCEMENT ARMS



ADAPTABILITÉ
TOTAL ADAPTABILITY



MAINTENANCE FACILE
EASY REPAIR

DIMENSIONS STANDARD STANDARD PROTECTION MEASURES



DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)

LARGUEUR STANDARD DE 2.500 À 4.000
STANDARD WIDTH FROM 2.500 TO 4.000

HAUTEUR STANDARD DE 2.500 À 4.000
STANDARD HEIGHT FROM 2.500 TO 4.000

Pour autres dimensions,
nous consulter
For other sizes, please
contact us

RÉSISTANCE ET FLEXIBILITÉ DES PROTECTIONS STRENGTH AND FLEXIBILITY OF PROTECTIONS



PORTILLONS

DOORS

Les portes Nochok® sont des compléments des barrières piétons.

Elles assurent le passage de votre personnel en l'obligeant à marquer un temps d'arrêt avant la traversée de la zone de circulation chariots.

Elles contribuent ainsi à assurer la sécurité de votre personnel.

Deux types d'ouvertures/fermetures sont disponibles sur nos portes standard :

- Avec fermeture à butée pour une ouverture à sens unique
- En va-et-vient type porte de saloon pour une ouverture dans les 2 sens.

D'autres types de portes peuvent être développés par notre Bureau d'Études selon vos besoins.

The Nochok® doors are complementary to our separation barrier, our hight barrier mixed zone and our heavy duty barrier SYSTEMS.

They ensure the passage of your staff by forcing them to stop before crossing the trolley traffic area. They contribute to the safety of your staff.

Two types of opening/closing are available on our standard doors:

- With stop doors for one-way opening.
- With a two-way door, such as a saloon door, for a two-way opening.

Other types of doors can be developed by our research department according to your needs.



REF	DIMENSIONS (mm) SIZES (mm)			
	DIAMÈTRE DIAMETER	LARGEUR PASSAGE PASSAGE WIDTH	HAUTEUR HEIGHT	Ø Tiges filetées Ø ROD
18010	2 x 120 mm	1000	1200	30

FORAGES (mm) DRILLING (mm)	
Ø	PROFONDEUR DEPTH
68	150

NOCHOK®



403 C route de la Gare - Mésinges
74200 Allinges
04 50 84 58 75

nochok.com

commercial@nochok.com



PLASTIQUES
DES **neiges**

Spécialiste depuis 2002 des profilés
pour chambres froides